

Nombre: Conrado Gaytan  
Potencia: 4.96 kW  
Tarifa: 1B

Teléfono: 8182558597  
Fecha: 27 de Junio de 2025  
Número de Servicio: 810160716209

HOY CONSUMES SIN PANELES **994 kWh** y pagas a CFE **\$ 3,183**

TU PRODUCCIÓN CON **8** PANELES **1,178 kWh** y pagas a CFE **\$193**

TE AHORRARÁS **93.94 %** AL **BIMESTRE** **\$ 2,990** en pesos

Pagas  
actualmente  
a la compañía  
de energía

**\$19,097.00 MXN**

**AL AÑO**

Con paneles  
solares pagarás  
al año

**\$1,155.00 MXN**

Tu ahorro  
económico anual

**\$17,942.00 MXN**

RETORNO DE  
INVERSIÓN

**4.6 AÑOS**

POTENCIA  
MÓDULOS

**620 W**

CANTIDAD  
DE MÓDULOS

**8**

ÁREA

**22.4 m<sup>2</sup>**

TASA INTERNA DE  
RETORNO

**21.9 %**



## Propuesta anticiclónico

FECHA:  
27 de Junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:  
12 de Julio de 2025

**Folio No # 20250232**

**Conrado Gaytan**

Tel: 8182558597

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
2	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
8	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
1	MATERIALES Y CONSUMOS		
1	INGENIERÍA Y LOGISTICA		
8	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass 620W		

Subtotal \$ 78,412.93

Descuento \$ 7,841.29

IVA \$ 11,291.46

**TOTAL (MXN) \$ 81,863.10**



9988873131



contacto@solardelsureste.com.mx



www.solardelsureste.com.mx

## Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

Vigencia hasta el 17 de Noviembre

### 1. Equipo Fotovoltaico:

- 8 paneles solares monocristalinos de 600 a 620 W, con 30 años de garantía en generación.
- 2 Microinversor Growatt NEO 2000M-X 2KW, con 10 años de garantía.
- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink para la gestión y supervisión remota.

### 2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Videoclip, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza para 6 paneles, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

### 3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)
- Protecciones eléctricas.
- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

### 4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).
- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

### 5. Forma de pago:


- 60% de enganche.
- El 40% restante se abonará al finalizar la obra y entregarla en sitio.
- Aceptamos pagos con tarjeta de crédito.
- 5% de descuento adicional en un solo pago (efectivo o transferencia bancaria).

### 6. Datos fiscales:

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
- RFC: ECE231213Q84
- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
- Cuentas bancarias:
- BBVA Pesos:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- BBVA USD:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169
- IVA INCL.



## Generación de energía

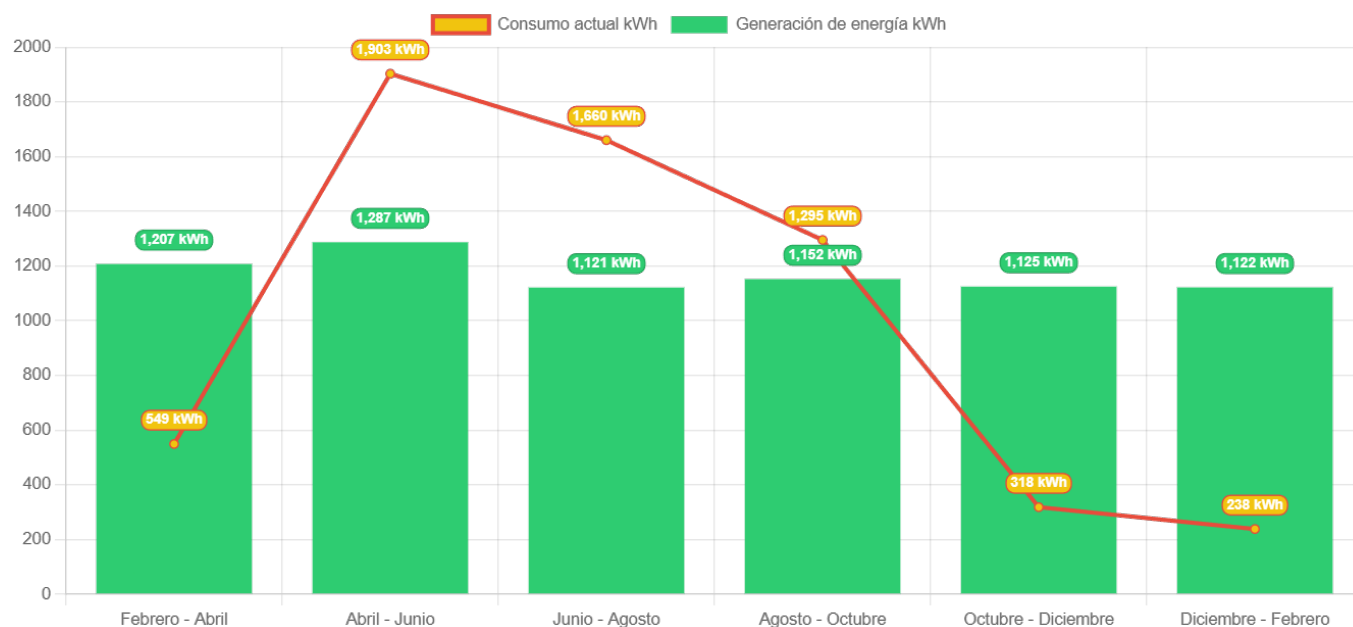

	Febrero - Abril	Abril - Junio	Junio - Agosto	Agosto - Octubre	Octubre - Diciembre	Diciembre - Febrero
Generación de energía	1,207.2	1,286.8	1,121.1	1,152.0	1,124.6	1,121.7
Consumo actual	549.0	1,903.0	1,660.0	1,295.0	318.0	238.0

