

Nombre: Javier Suarez Nodal  
 Potencia: 4.92 kW  
 Tarifa: 1B

Teléfono:  
 Fecha: 6 de Agosto de 2025  
 Número de Servicio: 81224111215

HOY CONSUMES SIN PANELES **1,151 kWh**

y pagas a CFE **\$ 3,902**

TU PRODUCCIÓN CON **8** PANELES **1,168 kWh**

y pagas a CFE **\$109**

TE AHORRARÁS **97.21 %** AL **BIMESTRE \$ 3,793**

en pesos

Pagas actualmente a la compañía de energía **\$23,413.00 MXN**  
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año **\$655.00 MXN**

Tu ahorro económico anual **\$22,758.00 MXN**

RETORNO DE INVERSIÓN

**3.9 AÑOS**

POTENCIA MÓDULOS

**615 W**

CANTIDAD DE MÓDULOS

**8**

ÁREA

**22.4 m<sup>2</sup>**

TASA INTERNA DE RETORNO

**25.8 %**



## Propuesta 1

FECHA:

6 de Agosto de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:

21 de Agosto de 2025

Folio No # 20250265

**Javier Suarez Nodal**

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
8	Panel Solar 600 - 615 W Top Con	\$ 3059.625	\$ 24,477.00
2	Microinversor Growatt NEO 2000M-X	\$ 6900	\$ 13,800.00
8	Estructura de Aluminio Anodizado Novotegra	\$ 2125	\$ 17,000.00
8	Material Eléctrico	\$ 1175	\$ 9,400.00
8	Materiales y Consumos	\$ 775	\$ 6,200.00
8	Ingeniería y Logística	\$ 658	\$ 5,264.00
Subtotal		\$ 76,141.00	
IVA			\$ 12,182.56
<b>TOTAL (MXN)</b>		<b>\$ 88,323.56</b>	

### Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

#### 1. Equipo Fotovoltaico:

- 8 paneles solares monocristalinos de 600W ~ 615W, con 25 años de garantía.
- 2 Microinversor Growatt NEO 2000M-X 2KW, con 10 años de garantía.
- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink para la gestión y supervisión remota.

#### 2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:

- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Middle-clamp, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

#### 3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)

#### 4. Protecciones eléctricas:

- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

#### 5. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).
- 1 mantenimiento preventivo gratuito.



**5. Forma de pago:**

- 70% de anticipo.
- 20% restante al finalizar e entregar en sitio.
- 10% cambio de medidor de CFE
- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.

**6. Datos fiscales:**

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.

- RFC: ECE231213Q84

- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx

- Cuentas bancarias:

- BBVA Pesos:

- CLABE: 012180001223946939

- Cuenta: 0122394693


- BBVA USD:

- CLABE USD: 012180001223951694

- Cuenta USD: 0122395169

IVA INCL.

## Generación de energía

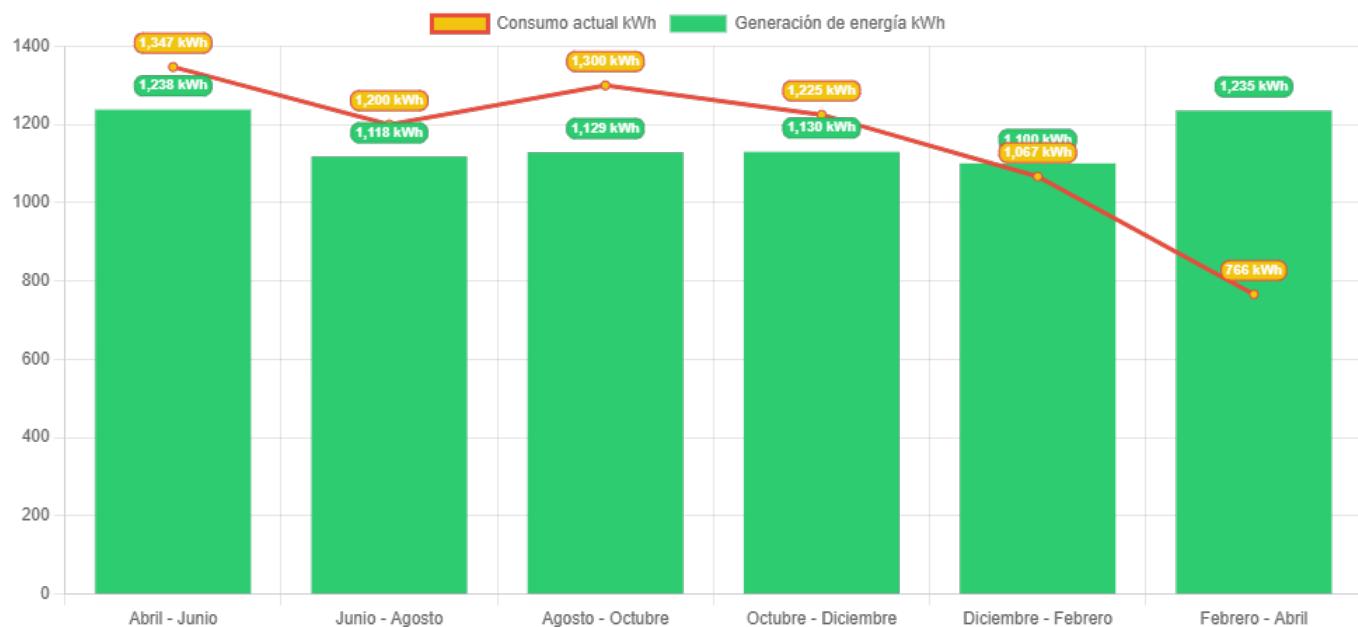

	Abril - Junio	Junio - Agosto	Agosto - Octubre	Octubre - Diciembre	Diciembre - Febrero	Febrero - Abril
Generación de energí	1,237.7	1,117.7	1,128.6	1,129.9	1,100.5	1,235.3
Consumo actual	1,347.0	1,200.0	1,300.0	1,225.0	1,067.0	766.0



CALLE COBA 87, SM 26, M1 L32, DC SEGUNDO PISO. CANCÚN, QUINTANA ROO. CP. 77509.