

Nombre: Javier Suarez Nodal
Potencia: 4.92 kW
Tarifa: 1B

Teléfono:
Fecha: 6 de Agosto de 2025
Número de Servicio: 81224111215

HOY CONSUMES SIN PANELES **1,151 kWh** y pagas a CFE **\$ 3,902**

TU PRODUCCIÓN CON **8** PANELES **1,168 kWh** y pagas a CFE **\$109**

TE AHORRARÁS **97.21 %** AL **BIMESTRE \$ 3,793** en pesos

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía

\$23,413.00 MXN

AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año

\$655.00 MXN

Tu ahorro
económico anual

\$22,758.00 MXN

RETORNO DE
INVERSIÓN

5.7 AÑOS

POTENCIA
MÓDULOS

615 W

CANTIDAD
DE MÓDULOS

8

TASA INTERNA DE
RETORNO

17.5 %

ÁREA

22.4 m²



Propuesta 1

FECHA:
6 de Agosto de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
21 de Agosto de 2025

Folio No # 20250266

Javier Suarez Nodal

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
8	Panel Solar 600 - 615 W Top Con	\$ 3859.625	\$ 30,877.00
2	Microinversor Growatt NEO 2000M-X	\$ 8950	\$ 17,900.00
8	Estructura de Aluminio Anodizado Novotegra	\$ 2725	\$ 21,800.00
8	Material Eléctrico	\$ 1675	\$ 13,400.00
8	Materiales y Consumos	\$ 2286.2	\$ 18,289.60
8	Ingeniería y Logística	\$ 1254.4	\$ 10,035.20

Subtotal \$ 112,301.80

IVA \$ 17,968.29

TOTAL (MXN) \$ 130,270.09

Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

1. Equipo Fotovoltaico:

- 8 paneles solares monocristalinos de 600W ~ 615W, con 25 años de garantía.
- 2 Microinversor Growatt NEO 2000M-X 2KW, con 10 años de garantía.
- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink para la gestión y supervisión remota.

2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.

- Middle-clamp, End clamp.

- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.

- Tierra y conexiones eléctricas.

- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)

- Protecciones eléctricas.

- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.

- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.

- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).

- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

5. Forma de pago:


- 70% de anticipo.
- 20% restante al finalizar e entregar en sitio.
- 10% cambio de medidor de CFE
- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.

6. Datos fiscales:

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
- RFC: ECE231213Q84
- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
- Cuentas bancarias:
- BBVA Pesos:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- BBVA USD:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169

IVA INCL.

Generación de energía

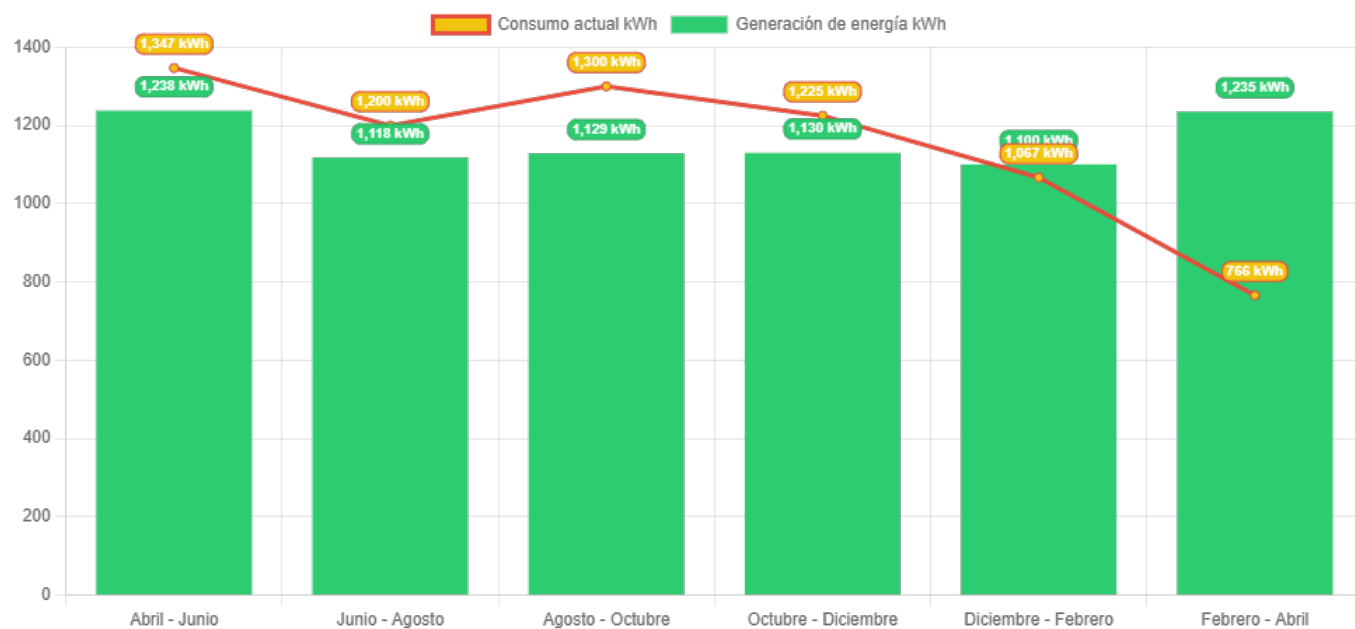

	Abril - Junio	Junio - Agosto	Agosto - Octubre	Octubre - Diciembre	Diciembre - Febrero	Febrero - Abril
Generación de energía	1,237.7	1,117.7	1,128.6	1,129.9	1,100.5	1,235.3
Consumo actual	1,347.0	1,200.0	1,300.0	1,225.0	1,067.0	766.0

