

Nombre: CLUB DEPORTIVO BALI 2 PDC
Potencia: 14.76 kW
Tarifa: GDMTO

Teléfono:
Fecha: 24 de Agosto de 2025
Número de Servicio: 810210405323

HOY CONSUMES SIN PANELES **1,630 kWh** y pagas a CFE **\$ 6,551**

TU PRODUCCIÓN CON **24** PANELES **1,753 kWh** y pagas a CFE **\$565**

TE AHORRARÁS **91.38 %** AL **MES** **\$ 5,986** en pesos

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía

\$78,606.00 MXN

AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año

\$6,780.00 MXN

Tu ahorro
económico anual

\$71,826.00 MXN

RETORNO DE
INVERSIÓN

4.6 AÑOS

POTENCIA
MÓDULOS

615 W

CANTIDAD
DE MÓDULOS

24

ÁREA

67.2 m²

TASA INTERNA DE
RETORNO

21.5 %



CLUB DEPORTIVO BALI 2 PDC

FECHA: 24 de Agosto de 2025 FECHA DE VENCIMIENTO: 8 de Septiembre de 2025

Folio No # 20250286

CLUB DEPORTIVO BALI 2 PDC

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
24	Panel Solar 600 - 615 W Top Con		
1	Inversor Solis SOLIS 15K-LV-5G		
24	Accesorios de Montaje Novotegra		
1	Bases Anticiclónicas		
1	Material Eléctrico		
1	Tramite de UVIE y UIIE		
1	Ingeniería e Instalación		

Subtotal \$ 287,700.00

IVA \$ 46,032.00

TOTAL (MXN) \$ 333,732.00

Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

1. Equipo Fotovoltaico:

- 24 paneles solares monocristalinos de 600W~620W, con 25 años de garantía.
- 1 Inversor Solis SOLIS 15K-LV-5G, con 5 años de garantía.
- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, para la gestión y supervisión remota.

2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Middle-clamp, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)
- Protecciones eléctricas.
- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.

- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering) con UVIE y UIIE.

- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

5. Importante

- No incluye trabajos civiles o eléctricos adicionales (Todo trabajo extra se notificara y se cotizara)

- No incluye medidor bidireccional en caso de que CFE no cuente con uno se debe comprar, por cotizar

6. Forma de pago:

- 60% de anticipo.

- 40% restante al finalizar e entregar en sitio.

- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.

- Descuento del 5% en pagos de contado (efectivo o transferencia).

7. Datos fiscales:

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.

- RFC: ECE231213Q84

- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx

- Cuentas bancarias:

- BBVA Pesos:

- CLABE: 012180001223946939

- Cuenta: 0122394693


- BBVA USD:

- CLABE USD: 012180001223951694

- Cuenta USD: 0122395169

IVA INCL.

Generación de energía

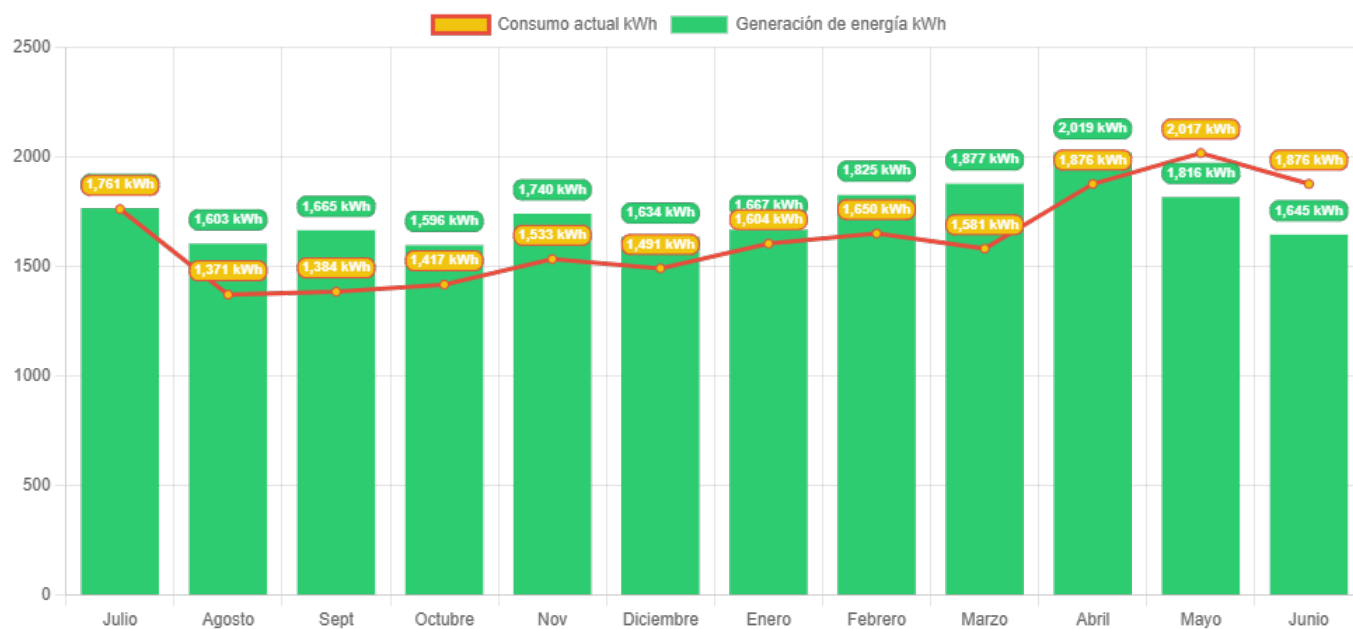

	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Generación de energía	1,765.5	1,603.3	1,664.5	1,596.3	1,740.3	1,634.1	1,667.4	1,825.3	1,876.9	2,018.6	1,815.7	1,644.7
Consumo actual	1,761.0	1,371.0	1,384.0	1,417.0	1,533.0	1,491.0	1,604.0	1,650.0	1,581.0	1,876.0	2,017.0	1,876.0

