

Nombre: Fabrica CIG GDL// Eric Dorantes
Potencia: 117.8 kW
Tarifa: GDMTH

Teléfono: 5613653647
Fecha: 27 de Octubre de 2025
Número de Servicio: 501210981023

HOY CONSUMES SIN PANELES **17,982 kWh** y pagas a CFE **\$ 65,339**

TU PRODUCCIÓN CON **190** PANELES **16,490 kWh**

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía
\$798,097.00 MXN
AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año
\$68,785.00 MXN

Tu ahorro
económico anual
\$729,312.00 MXN



RETORNO DE
INVERSIÓN

2.8 AÑOS

POTENCIA
Módulos

620 W

Cantidad
de Módulos

190


ÁREA

532 m²

TASA INTERNA DE
RETORNO

36.0 %

Generación de energía de acuerdo a periodos horarios de la tarifa GDMTH

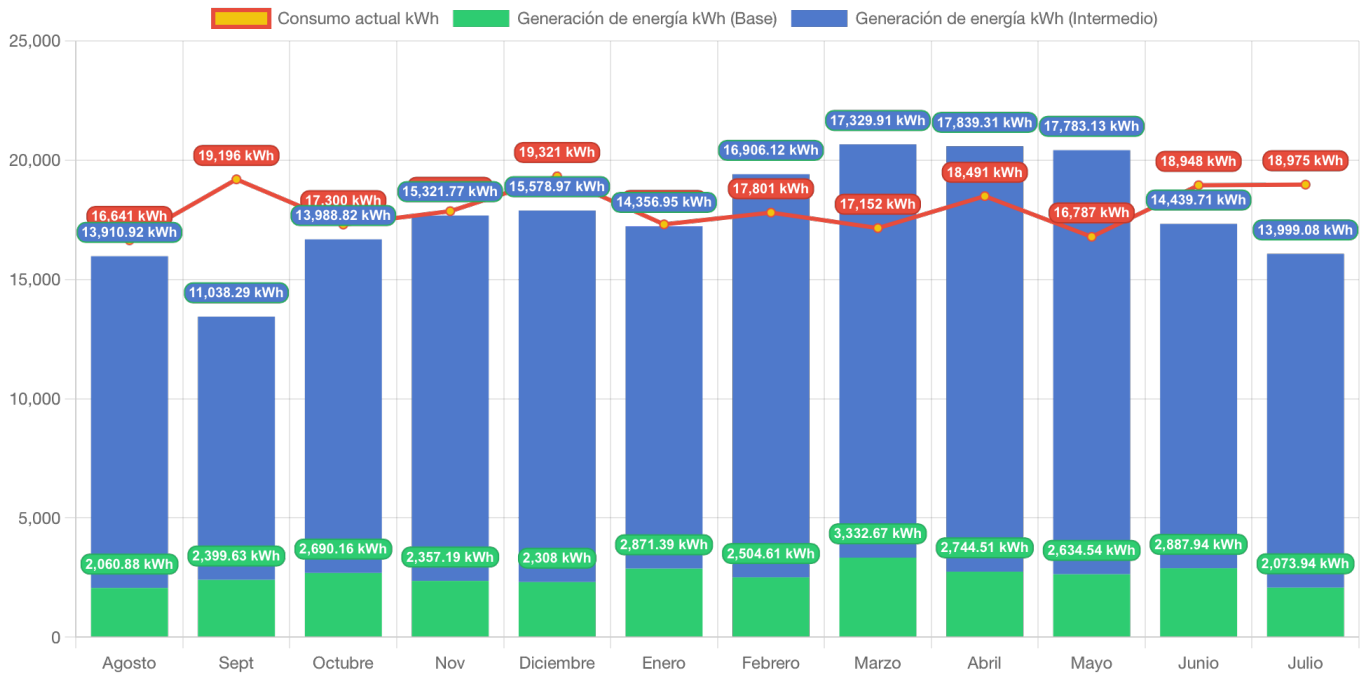

	PAGO SIN SISTEMA FOTOVOLTAICO					PAGO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO				
	Consumo (kWh)	Energía	Capacidad	Distribución	Pago	Energía	Capacidad	Distribución	Pago	% de Ahorro
Agosto	16,641.0	\$28,594	\$16,443	\$6,850	\$60,471	\$2,119	\$1,203	\$501	\$4,868	91.9%
Julio	18,975.0	\$32,605	\$19,362	\$8,019	\$69,671	\$11,052	\$6,454	\$2,673	\$23,840	65.8%
Junio	18,948.0	\$32,559	\$19,198	\$7,852	\$69,224	\$5,726	\$3,268	\$1,337	\$12,415	82.1%
Mayo	16,787.0	\$28,845	\$16,747	\$6,850	\$61,031	\$370	\$408	\$167	\$1,529	97.5%
Abril	18,491.0	\$31,773	\$20,832	\$8,521	\$71,022	\$1,599	\$1,225	\$501	\$4,289	94.0%
Marzo	17,152.0	\$29,472	\$17,156	\$7,017	\$62,441	\$2,151	\$1,225	\$501	\$4,930	92.1%
Febrero	17,801.0	\$30,588	\$19,065	\$7,518	\$66,471	\$392	\$424	\$167	\$1,572	97.6%
Enero	17,308.0	\$29,740	\$18,218	\$7,184	\$64,142	\$0	\$0	\$0	\$432	99.3%
Diciembre	19,321.0	\$33,199	\$20,761	\$8,186	\$72,104	\$0	\$0	\$0	\$432	99.4%
Nov	17,860.0	\$30,689	\$18,643	\$7,351	\$65,902	\$0	\$0	\$0	\$432	99.3%
Octubre	17,300.0	\$29,727	\$18,219	\$7,184	\$64,128	\$0	\$0	\$0	\$432	99.3%
Sept	19,196.0	\$32,985	\$20,415	\$8,186	\$71,490	\$6,111	\$3,750	\$1,504	\$13,614	81.0%
				TOTAL	\$798,097			TOTAL	\$68,785	



Propuesta 1

FECHA:
27 de Octubre de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
11 de Noviembre de 2025

Folio No # 20250652

Fabrica CIG GDL// Eric Dorantes

Tel: 5613653647

Email: ventas@kinicsolar.com

Cant.	Concepto	Precio	Total
190	Jinko Solar PV Bifacial Module 620W(Garantia 12 años defecto de Fabricación y 30 años generando energía bajo contrato)		
1	Growatt inverter MAX 125KTL3-X2 MV		
1	Estructura de Aluminio Anodizado para lo fotovoltaico con tornillería de acero inoxidable (10 años Garantia)certificado (UL-2703)		
1	Cableado, Tubería y Protecciones Eléctricas como lo rige la Norma Oficial Mexicana		
1	Mano de obra Certificada EC-0586.01		
1	Gestoria UIIE y/o UVIE (si el predio es tarifa GDMTH ,GDMTO o cuenta con transformador es necesario realizar Unidad de inspección o verificación eléctrica)		
1	Gestoria de Interconexion (tramite e instalación de medidor Bidireccional)		
1	Viaticos (alimentos /Hospedaje equipo de trabajo para 15 dias aprox)		
		Subtotal	\$ 1,748,000.00
		IVA	\$ 279,680.00
		TOTAL (MXN)	\$ 2,027,680.00

Este Presupuesto tiene una vigencia de 10 días después de haber sido presentado.
De requerir adecuaciones o Modificaciones eléctricas en instalación de corriente Alterna de la No se tienen costo Extra.