

Nombre: FERNANDO TORRES GARCIA  
 Potencia: 17.92 kW  
 Tarifa: 1D

Teléfono: 9981379446  
 Fecha: 8 de Enero de 2026  
 Número de Servicio: 780200302805

HOY CONSUMES SIN PANELES **2,956 kWh**

y pagas a CFE **\$ 9,143**

TU PRODUCCIÓN CON **28** PANELES **4,255 kWh**

y pagas a CFE **\$54**

TE AHORRARÁS **99.41 %** AL BIMESTRE **\$ 9,089**

en pesos

Pagas actualmente a la compañía de energía **\$54,855.00 MXN**  
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año **\$324.00 MXN**

Tu ahorro económico anual **\$54,531.00 MXN**

RETORNO DE INVERSIÓN

**4.9 AÑOS**

POTENCIA MÓDULOS

**640 W**

CANTIDAD DE MÓDULOS

**28**

ÁREA

**78.4 m<sup>2</sup>**

TASA INTERNA DE RETORNO

**20.2 %**



## Cotización, Anticiclónico

FECHA:

8 de Enero de 2026

FECHA DE VENCIMIENTO:

23 de Enero de 2026

Folio No # 20260484

**FERNANDO TORRES GARCIA**

Tel: 9981379446

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
28	JASolar Double Glass Bifacial 640W		
28	Accesorios de Montaje Novotegra		
1	Bases Anticiclónicas		
1	Materiales y Consumos		
1	Ingeniería y Logística		
7	Microinversor NEO 2500M-X2		
		Subtotal	\$ 232,285.34
		IVA	\$ 37,165.65
		<b>TOTAL (MXN)</b>	<b>\$ 269,450.99</b>



9988873131



contacto@solardelsureste.com.mx



www.solardelsureste.com.mx

## Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

### 1. Equipo Fotovoltaico:

- 28 paneles solares monocristalinos de 600W-640W, con 25 años de garantía.
- 7 Microinversor Growatt NEO 2500M-X 2.5KW, con 12 años de garantía.
- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink para la gestión y supervisión remota.

### 2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:

- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Middle-clamp, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

### 3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)
- Protecciones eléctricas.
- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

### 4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).
- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

### 5. Forma de pago:

- 60% de anticipo.
- 40% restante al finalizar e entregar en sitio.
- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
- Descuento del 5% en pagos de contado en su totalidad (efectivo o transferencia).
- 3 y 6 MSI con tarjetas participantes

### 6. Datos fiscales:

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
- RFC: ECE231213Q84
- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx

### Cuentas bancarias:


- BBVA Pesos:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- BBVA USD:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169

IVA INCL.



CALLE COBA 87, SM 26, M1 L32, DC SEGUNDO PISO. CANCÚN, QUINTANA ROO. CP. 77509.

# Generación de energía

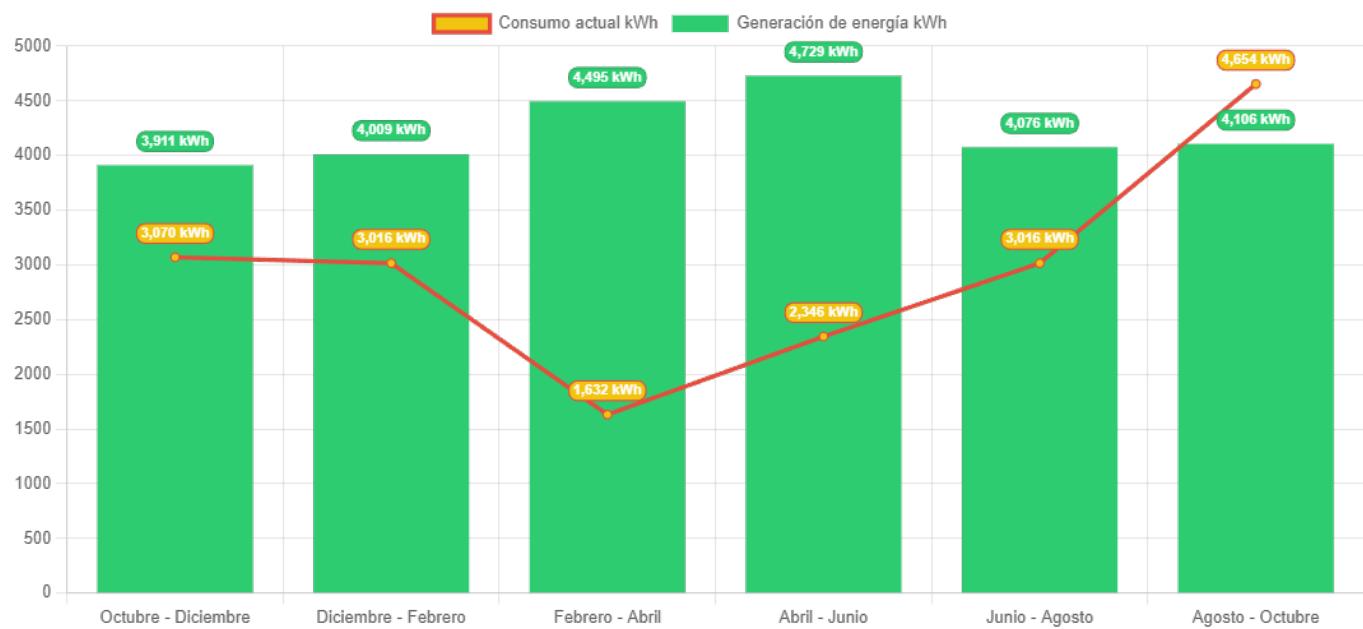

	Octubre - Diciembre	Diciembre - Febrero	Febrero - Abril	Abril - Junio	Junio - Agosto	Agosto - Octubre
Generación de energí	3,911.0	4,009.1	4,494.9	4,728.7	4,075.9	4,106.5
Consumo actual	3,070.0	3,016.0	1,632.0	2,346.0	3,016.0	4,654.0



CALLE COBA 87, SM 26, M1 L32, DC SEGUNDO PISO. CANCÚN, QUINTANA ROO. CP. 77509.