

Nombre: Antigua Estacion Madero
Potencia: 54.12 kW
Tarifa: GDMTH

Teléfono: 5613653647
Fecha: 14 de Mayo de 2025
Número de Servicio: 058161003920

HOY CONSUMES SIN PANELES

8,801 kWh

y pagas a CFE \$ 30,793

TU PRODUCCIÓN CON

88

PANELES 7,339 kWh

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía

\$395,426.00 MXN

AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año

\$48,848.00 MXN

Tu ahorro
económico anual

\$346,578.00 MXN



RETORNO DE
INVERSIÓN

2.7 AÑOS

POTENCIA
Módulos

615 W

Cantidad
de Módulos

88


ÁREA

246.4 m²

TASA INTERNA DE
RETORNO

37.3 %

Generación de energía de acuerdo a periodos horarios de la tarifa GDMTH

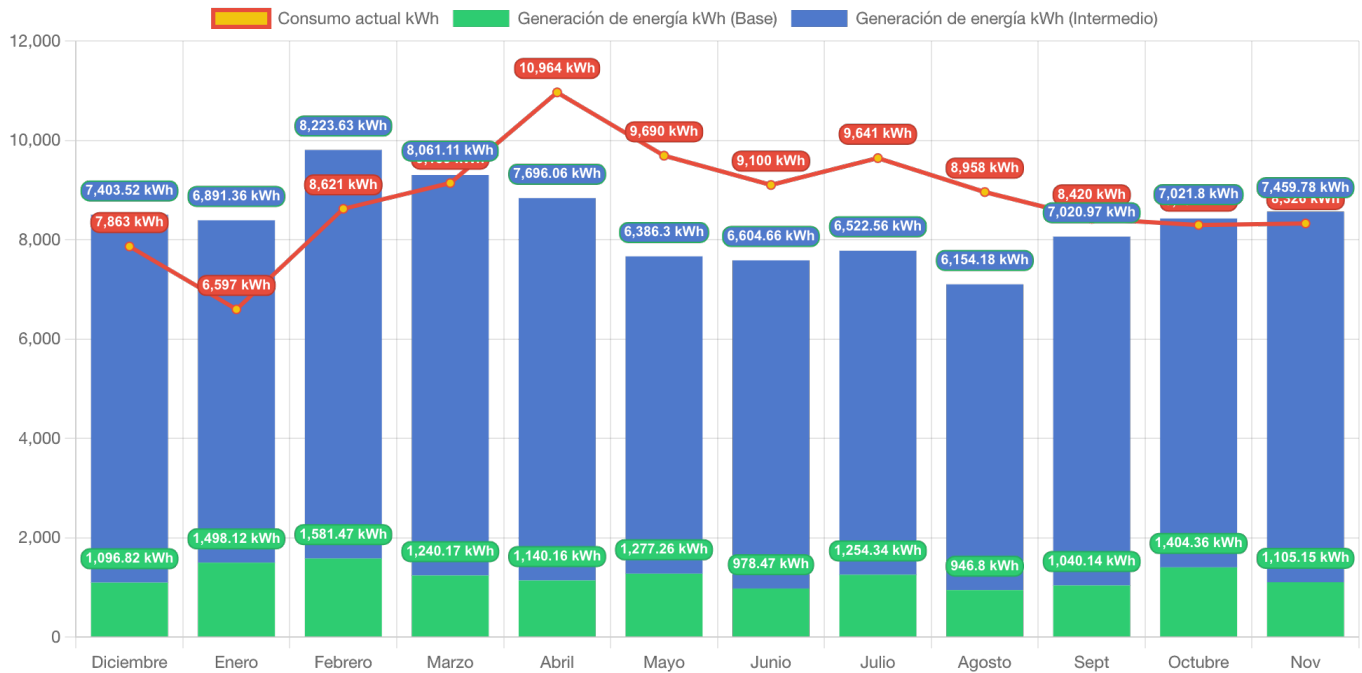

	PAGO SIN SISTEMA FOTOVOLTAICO					PAGO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO				
	Consumo (kWh)	Energía	Capacidad	Distribución	Pago	Energía	Capacidad	Distribución	Pago	% de Ahorro
Diciembre	7,863.0	\$13,284	\$7,620	\$1,939	\$29,097	\$3,907	\$2,406	\$612	\$8,462	70.9%
Nov	8,326.0	\$14,066	\$8,471	\$2,143	\$31,091	\$0	\$0	\$0	\$428	98.6%
Octubre	8,294.0	\$14,012	\$8,578	\$2,143	\$31,187	\$0	\$0	\$0	\$428	98.6%
Sept	8,420.0	\$14,225	\$8,986	\$2,245	\$31,999	\$0	\$0	\$0	\$428	98.7%
Agosto	8,958.0	\$15,134	\$8,986	\$2,245	\$32,875	\$0	\$0	\$0	\$428	98.7%
Julio	9,641.0	\$16,288	\$9,803	\$2,449	\$35,351	\$90	\$408	\$102	\$1,124	96.8%
Junio	9,100.0	\$15,374	\$10,592	\$2,551	\$35,402	\$3,235	\$2,542	\$612	\$7,839	77.9%
Mayo	9,690.0	\$16,370	\$10,168	\$2,449	\$35,892	\$2,566	\$2,118	\$510	\$6,454	82.0%
Abril	10,964.0	\$18,523	\$10,592	\$2,857	\$39,273	\$4,110	\$2,966	\$714	\$9,465	75.9%
Marzo	9,139.0	\$15,440	\$9,745	\$2,347	\$34,213	\$4,784	\$3,390	\$816	\$10,856	68.3%
Febrero	8,621.0	\$14,564	\$9,321	\$2,245	\$32,726	\$741	\$847	\$204	\$2,508	92.3%
Enero	6,597.0	\$11,145	\$7,083	\$1,735	\$26,320	\$0	\$0	\$0	\$428	98.4%
					TOTAL \$395,426				TOTAL \$48,848	



Propuesta 1

FECHA:
14 de Mayo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
29 de Mayo de 2025

Folio No # 20250398

Antigua Estacion Madero

Tel: 5613653647

Email: ventas@kinicsolar.com

Cant.	Concepto	Precio	Total
88	Jinko Solar PV Bifacial Module 615W		
1	Inversor GROWATT MAX 50TL3-XL2 220V		
1	ITM 3x200A/600V / Gabinete Siemens		
1	Cableado, Tubería y Protecciones Eléctricas como lo rige la Norma Oficial Mexicana		
1	Estructura de Aluminio Anodizado para lo fotovoltaico con tornillería de acero inoxidable (10 años Garantía) certificado (UL-2703)		
1	Mano de obra Certificada EC-0586.01		
1	Gestoria UIIE y/o UVIE (si el predio es tarifa GDMTH ,GDMTO o cuenta con transformador es necesario realizar Unidad de inspección o verificación eléctrica)		
1	MEDIDOR VLR2 Bidireccional		
1	Gestoria de Interconexion (tramite e instalación de medidor Bidireccional)		
		Subtotal	\$ 800,800.00
		IVA	\$ 128,128.00
		TOTAL (MXN)	\$ 928,928.00

FINANCIAMIENTO: Pago Inicial 25%: \$230,230. a 24M: \$42,050. a 36M: \$30,526 a 48M: \$26,050

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS DESPUES DE SER PRESENTADA.

TODA MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA PRESENTADA EN ESTA COTIZACION CUENTA CON GARANTIA BAJO CONTRATO.

477-879-0060



www.kinicsolar.mx



kinichenergyadmon@gmail.com