


SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE 240.34 kWp DC (200 kW AC)

SFVI DE 200 kW

MACROLOCALIZACIÓN

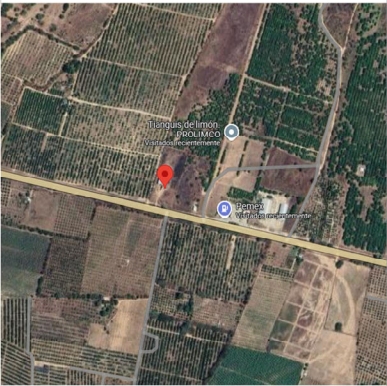

UBICACIÓN

LATITUD: 16.08569133284954

LONGITUD: -97.65666308742

DIRECCIÓN

Carretera federal 200, KM 65 S.N., entre Sta Rosa San Jose del Progreso, C.P. 71803, San Jose del Progreso, Oax.

SIMBOLOGIA


	CIRCUITO FOTOVOLTAICO C.D. INVERSOR 1.
	CIRCUITO FOTOVOLTAICO C.D. INVERSOR 2.
	RIELES PARA MONTAR PASOS DE GATO, TUBERÍA Y CHAROLA PORTACABLE.
	RIELES PARA MONTAJE DE MODULOS FOTOVOLTAICOS.
	MONTENES DE LA ESTRUCTURA DEL SITIO.
	PASO DE GATO.
	ESCALERA DE SERVICIO.
	TUBERIA DE 1".
	LIMITE DE LAMINA TRAPEZOIDAL CALIBRE 32.
	MODULO FOTOVOLTAICO LONGI 610W MODELO LR7-72HTHF-610M.
	CHAROLA DE 12"

SENTIDO DE LA LÁMINA

SENTIDO DE LA LÁMINA

SENTIDO DE LA LÁMINA

CROQUIS DE UBICACIÓN



COORDENADAS		CARACTERÍSTICAS GENERALES				
		TIPO DE SISTEMA	FV	CAPACIDAD INVERSOR (KVA) @30°C	INV 1	INV 2
UBICACIÓN		POTENCIA PICO DC (KWP)	240.3400	MPPT DEL SISTEMA	1-8; 9-10	1-6; 7-9; 10
		POTENCIA AC (KWAC)	200	POTENCIA MPPT (KW)	9.76; 19.52	9.76; 19.52; 6.10
EQUIPOS PRINCIPALES		RATIO DC/AC_FS	1.2017	MPPT DEL INVERSOR	1 A 10	1 A 10
MÓDULOS (MODELO)	LR7-72HTHF-610M	MÓDULOS SISTEMA	394	MÓDULOS MPPT	16; 32	16; 32; 10
INVERSORES (MODELO)	Solis-100K-5G-US	CAPACIDAD DEL MÓDULO (WP)	610	AZIMUT °		
		INVERSORES DE SISTEMA	2	INCLINACION*		